


NETSU®
czyste ciepło



Domowe ciepło dzięki pompie URUZ MONOBLOK

z serii classic

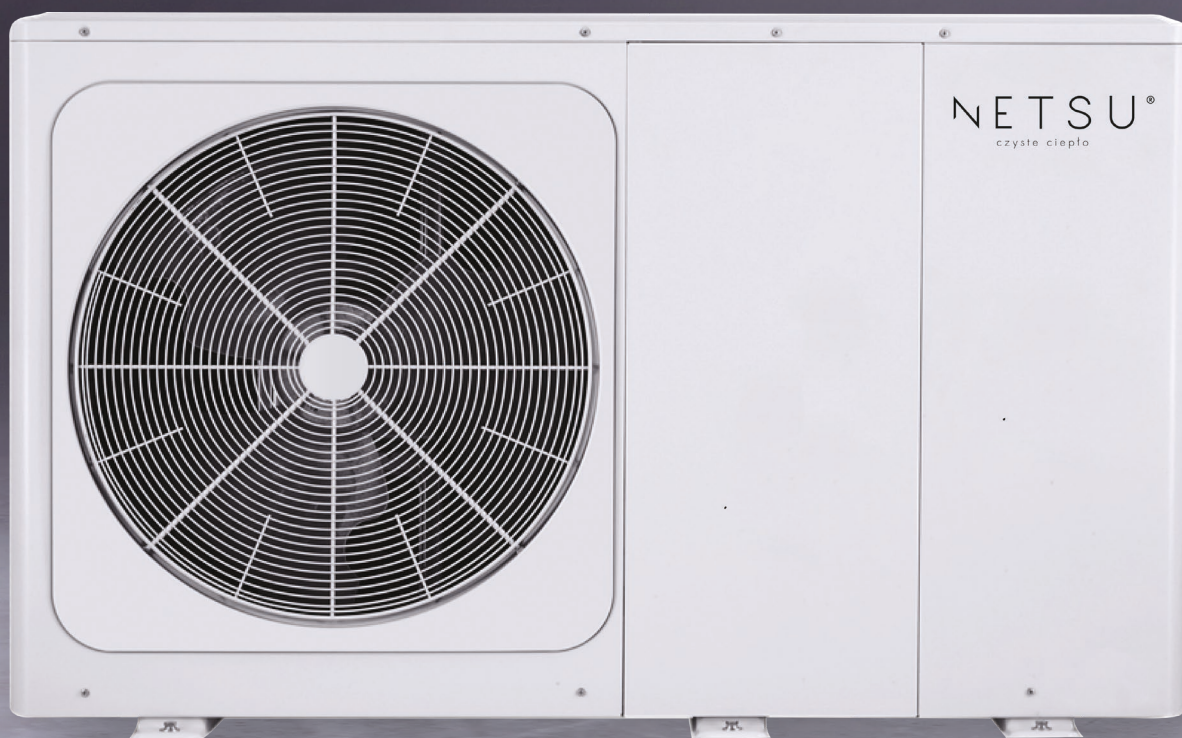

URUZ MONOBLOK z serii classic

Pompy ciepła NETSU z serii classic to urządzenia w najpopularniejszej na rynku klasie oparte na sprawdzonych rozwiązaniach i najbardziej potrzebnych dla użytkownika cechach. Nieduże gabaryty, prosty i sprawny montaż, łatwość konfiguracji i obsługi, a przy tym wysoka wydajność sprawiają, że pompy ciepła z serii classic należą do grupy najczęściej instalowanych urządzeń. Układ chłodniczy w pompie URUZ MONOBLOK jest hermetycznie zamknięty. Jej montaż nie wymaga instalatora z uprawnieniami F-Gaz.



Kompaktowe wykonanie

Prosty montaż

Brak konieczności posiadania
certyfikatu F-Gaz

Dlaczego MONOBLOK?

Pompa ciepła typu MONOBLOK to proste konstrukcyjnie urządzenie. Kupując pompę MONOBLOK otrzymasz gotowe do pracy elementy, łatwe w montażu, kompletne, niewymagające specjalistycznych uprawnień F-Gaz.

Czynnik chłodniczy R32

Bo kochamy środowisko

- * wysoka wydajność i efektywność urządzeń
- * niska palność i bezpieczeństwo nawet przy rozszczelnieniu
- * mniejsze zapotrzebowanie urządzenia na czynnik
- * niskie oddziaływanie na środowisko
- * nadaje się do recyklingu



Dezynfekcja zbiornika CWU

Specjalny program pozwalający zaplanować harmonogram automatycznej dezynfekcji zbiornika CWU, która zabija bakterie z rodzaju Legionella.



Program wakacyjny

Specjalna konfiguracja pozwala ograniczyć zużycie energii podczas długiej nieobecności w domu.



Kompaktowe wykonanie

Dzięki zamknięciu wszystkich komponentów w jednym urządzeniu otrzymujemy wygodną i prostą w montażu pompę ciepła.



Sterowanie pogodowe

Działanie pompy ciepła może być programowane w oparciu o temperaturę zewnętrzną.



Niski poziom hałasu

Konstrukcja i zastosowane sprężarki obniżają emitowany poziom hałasu.




Dwa obiegi grzewcze

Funkcja pozwala na niezależne ustawienie temperatur dla każdego z obiegów grzewczych.

Charakterystyka

- * Czynnik chłodniczy R32
- * Łatwy montaż i prosta konserwacja
- * Sterownik zamontowany w pomieszczeniu referencyjnym może pełnić funkcję termostatu pokojowego
- * W standardowym wyposażeniu: naczynie wzbiorcze o poj. 8l, pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, wspierająca grzałka elektryczna
- * Wbudowana taca ociekowa z grzałką
- * Wbudowany moduł WiFi
- * Instalacja czynnika chłodniczego w całości wbudowana w jednostkę zewnętrzną, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe przewody
- * Kompaktowa budowa, łatwa do transportu i montażu
- * Sterowanie do dwóch obiegów grzewczych i sterownik pompy z funkcją termostatu pokojowego

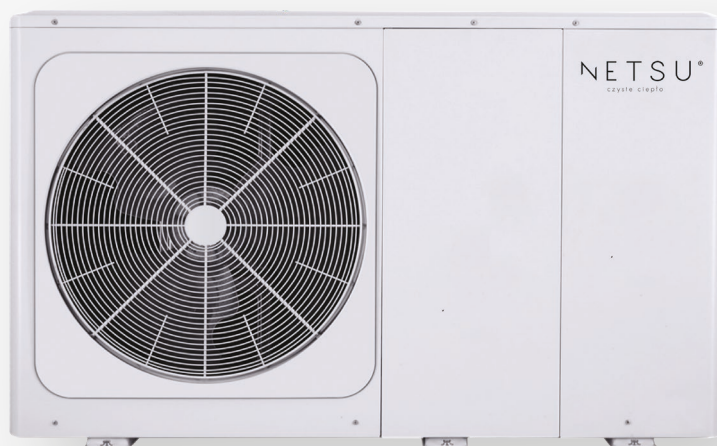

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Serwis moje.netsu.pl

Rejestracja urządzenia na portalu to jeden z warunków utrzymania gwarancji.



NETSU®
czyste ciepło

www.netsu.pl