

NETSU®

FEHU

economy

SPLIT

Klasyka w najlepszej formie. Ogrzej dom z pompą **FEHU SPLIT**

z serii economy

7 LAT

WYDŁUŻONA GWARANCJA

R32


CZYNNIK CHŁODNICZY




ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA

SG READY

INTELIĞENTNA ENERGIA

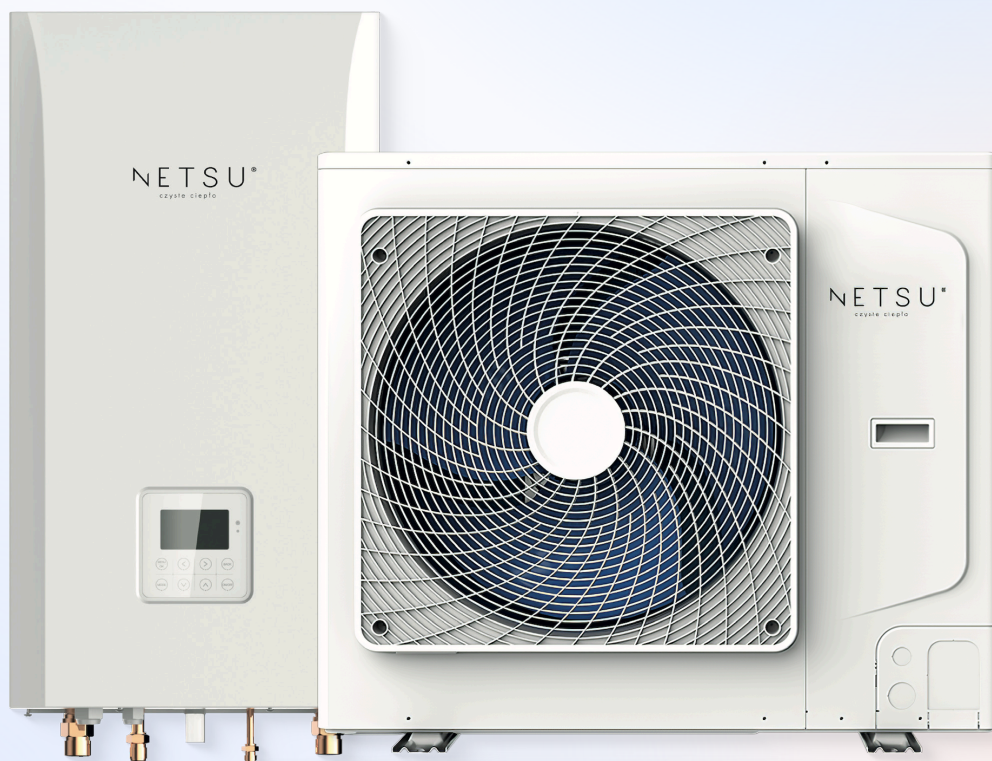

#NetsuWraca



MODEL	jed. zew.		AS-NET-ODU-06-1PH	AS-NET-ODU-08-1PH	AS-NET-ODU-10-1PH	AS-NET-ODU-12-3PH	AS-NET-ODU-14-3PH	AS-NET-ODU-16-3PH	
	jed. wew.		AS-NET-IDU-60-1PH	AS-NET-IDU-100-3PH		AS-NET-IDU-160-3PH			
Zasilanie jednostki zewnętrznej			V/Ph/Hz	220÷240/1/50	220÷240/1/50	220÷240/1/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50
Zasilanie jednostki wewnętrznej			V/Ph/Hz	220÷240/1/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	7,52	9,20	10,74	14,72	15,66	16,97	
	pobór mocy elektrycznej	kW	1,58	1,82	2,12	3,14	3,40	3,83	
	sprawność energ. (COP)		4,83	5,12	5,07	4,74	4,64	4,47	
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	6,30	7,34	8,78	11,11	12,83	14,04	
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,20	2,28	2,67	3,93	4,60	5,24	
	sprawność energ. (COP)		2,90	3,24	3,29	2,86	2,82	2,70	
Chłodzenie A35W7 ΔT=5	wydajność chłodnicza nom.	kW	7,05	7,64	8,30	8,19	12,80	14,00	
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,35	1,78	2,52	3,37	5,00	5,70	
	współczynnik efektywności grzew. (EER)		5,30	4,29	5,90	2,43	4,80	6,80	
Klasa sezonowej efekt. energetycznej ogrzewania pomieszczeń (strefa klimatu średniego)	TWW przy 35°C	klasa	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	TWW przy 55°C	klasa	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
SCOP	TWW przy 35°C		4,96	5,22	5,20	4,82	4,71	4,63	
	TWW przy 55°C		3,53	3,37	3,50	3,46	3,48	3,43	
Poziom mocy akustycznej jednostka zewnętrzna		dB(A)	58	59	60	64	65	65	
Poziom mocy akustycznej jednostka wewnętrzna		dB(A)	38	42	42	43	43	43	
Wymiary urządzenia zewnętrznego (sz/wys/gł)		mm	350/700/900	395/805/970	395×805×970	420/860/990	420/860/990	420×860×990	
Wymiary urządzenia wewnętrznego (sz/wys/gł)		mm	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270	
Waga urządzenia zewnętrznego netto		kg	65	85	120	100	100	100	
Waga urządzenia wewnętrznego netto		kg	25	25	25	31	31	31	
Wymiennik ciepła po stronie powietrza		typ	lamelowy						
Wymiennik ciepła po stronie wody		typ	płytkowy						
Przyłącza	strona wody	cal	1	1	1	1	1	1	
	średnica rur chłodniczych ciecz / gaz	mm	9,52/15,90	9,52/15,90	9,52/15,90	9,52/15,90	9,52/15,90	9,52/15,90	
	dopuszczalna długość instalacji chłodniczej / różnica wysokości	m	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	
	metoda podłączenia		kielich						
Naczynie wyrównawcze w jednostce wewnętrznej	objętość	l	8	8	8	8	8	8	
	ciśnienie ładunku / zawór bezpieczeństwa	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
Zakres temperatury wody na wyjściu	chłodzenie	°C	7÷25	7÷25	7÷25	7÷25	7÷25	7÷25	
	ogrzewanie	°C	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	
	CWU	°C	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	
Czynnik chłodniczy	typ (GWP)	kg	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	ilość czynnika	kg	1,25	1,65	1,65	1,84	1,84	1,84	
Rodzaj zaworu rozprężnego			elektroniczny						
Moc wspierających grzałek elektrycznych			kW	3	9	9	9	9	

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym asortymentem. Tutaj łatwo wybierzesz potrzebne Ci urządzenia. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów lub uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.