

NETSU®

URUZ

classic

MONOBLOK

Domowe ciepło dzięki pompie URUZ MONOBLOK

z serii classic

7 LAT

WYŁĘŻONA GWARANCJA

R32


CZYNNIK CHŁODNICZY



ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA

SG READY


INTELIGENTNA ENERGIA

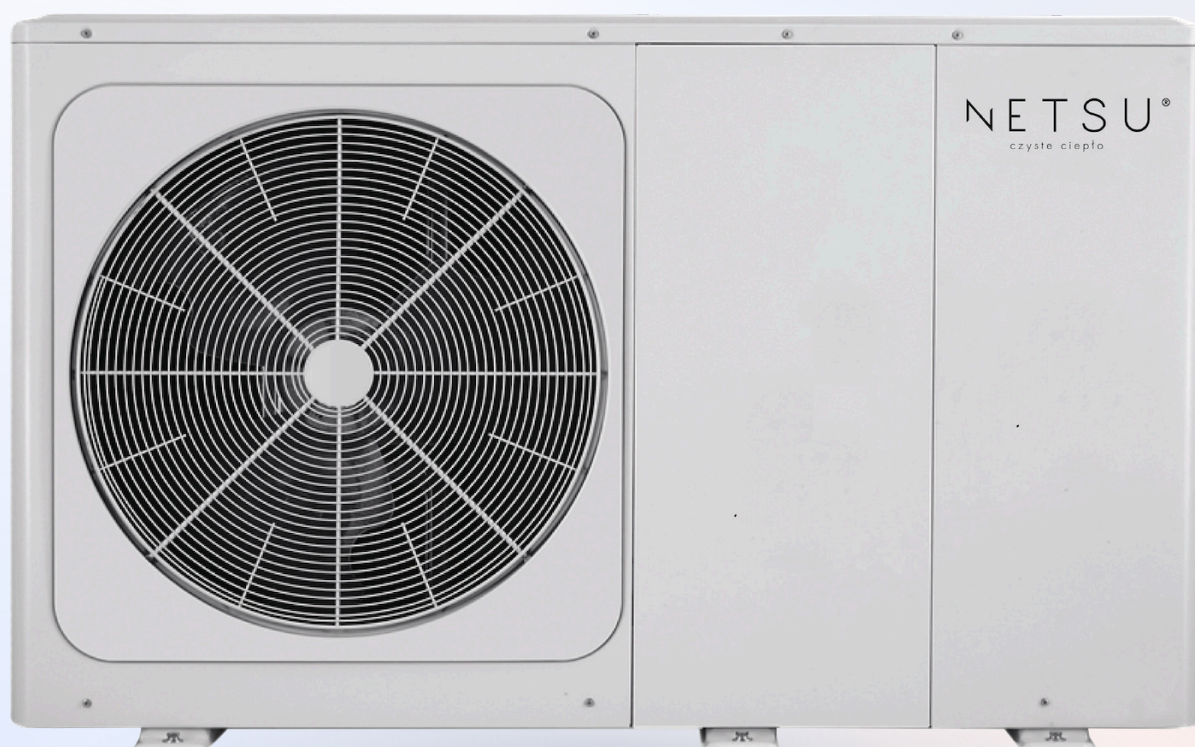

#NetsuWraca

URUZ MONOBLOK

z serii classic

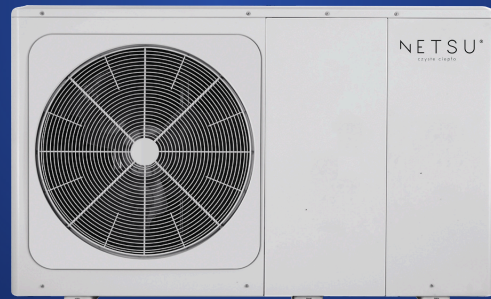

MODEL			M-NET-II-06-1PH	M-NET-II-08-3PH	M-NET-II-10-3PH	M-NET-II-12-3PH	M-NET-II-14-3PH	M-NET-II-16-3PH
Zasilanie			V/Ph/Hz	220÷240/1/50	220÷240/1/50	220÷240/1/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50
Ogrzewanie A7W35 $\Delta T=5$, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	6,35	8,40	10,00	12,10	14,50	15,90
	pobór mocy elektrycznej	kW	1,28	1,63	2,02	2,44	3,15	3,53
	sprawność energ. (COP)		4,95	5,15	4,95	4,95	4,60	4,50
Ogrzewanie A-7W35 $\Delta T=5$, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	6,00	7,50	9,50	11,90	13,80	16,00
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,03	2,36	3,06	3,90	4,68	5,61
	sprawność energ. (COP)		2,95	3,18	3,10	3,05	2,95	2,85
Chłodzenie A35W7 $\Delta T=5$	wydajność grzewcza chłodnicza nom.	kW	7,00	7,45	8,20	11,50	12,40	14,00
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,33	2,22	2,52	4,18	4,96	5,60
	współczynnik efektywności grzew. (EER)		3,00	3,35	3,25	2,75	2,50	2,50
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (strefa klimatu średniego)	TWW przy 35°C	klasa	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	TWW przy 55°C	klasa	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	TWW przy 35°C		4,95	5,22	5,20	4,81	4,72	4,62
	TWW przy 55°C		3,52	3,37	3,47	3,45	3,47	3,41
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	58	59	60	65	65
Wymiary urządzenia zewnętrznego (sz/wys/gł)			mm	1295×792×429	1385×945×526	1385×945×526	1385×945×526	1385×945×526
Waga urządzenia zewnętrznego netto			kg	98	121	121	160	160
Wymiennik ciepła po stronie powietrza			typ	lamelowy				
Zakres temperatury wody na wyjściu	chłodzenie	°C	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25
	ogrzewanie	°C	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65
	CWU	°C	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60
Czynnik chłodniczy	typ (GWP)	kg	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	ilość ładunku	kg	1,40	1,40	1,40	1,75	175	1,75
Rodzaj zaworu rozprężnego			elektroniczny					
Moc wspierających grzałek elektrycznych			kW	3	6	6	9	9

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym asortymentem. Tutaj łatwo wybierzesz potrzebne Ci urządzenia. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów lub uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.