

NETSU®

FEHU

classic

SPLIT

Klasyka w najlepszej formie. Ogrzej dom z pompą **FEHU SPLIT**

z serii classic

7 LAT

WYDŁUŻONA GWARANCJA

R32

CZYNNIK CHŁODNICZY




ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA

SG READY

INTELIGENTNA ENERGIA



#NetsuWraca

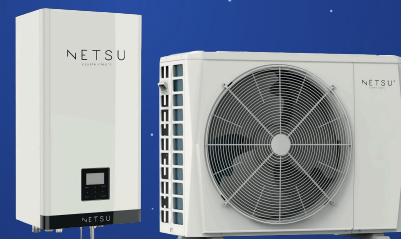

MODEL	jed. zew.		S-NET-II-06-1PH	S-NET-II-08-1PH	S-NET-II-10-1PH	S-NET-II-12-3PH	S-NET-II-14-3PH	AS-NET-II-16-3PH
	jed. wew.		S-NET-IDU-60-1PH	S-NET-IDU-100-3PH		S-NET-IDU-160-3PH		
Zasilanie jednostki zewnętrznej		V/Ph/Hz	220÷240/1/50	220÷240/1/50	220÷240/1/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50
Zasilanie jednostki wewnętrznej		V/Ph/Hz	220÷240/1/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50	380÷415/3/50
Ogrzewanie A7W35 $\Delta T=5$, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	6,20	8,30	10,00	12,10	14,50	16,00
	pobór mocy elektrycznej	kW	1,24	1,60	2,00	2,44	3,09	3,56
	sprawność energ. (COP)		5,00	5,20	5,00	4,95	4,70	4,50
Ogrzewanie A-7W35 $\Delta T=5$, R.H. 85%	wydajność grzewcza nom.	kW	6,10	7,10	8,25	10,00	12,0	13,3
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,00	2,18	2,62	3,33	4,29	4,93
	sprawność energ. (COP)		3,05	3,25	3,15	3,00	2,80	2,70
Chłodzenie A35W7 $\Delta T=5$	wydajność chłodnicza nom.	kW	7,00	7,40	8,20	11,60	12,70	14,00
	pobór mocy elektrycznej	kW	2,33	2,19	2,48	4,22	4,98	5,71
	współczynnik efektywności chłod. (EER)		3,00	3,38	3,30	2,75	2,55	2,45
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (strefa klimatu średniego)	TWW przy 35°C	klasa	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	TWW przy 55°C	klasa	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	TWW przy 35°C		4,95	5,22	5,20	4,81	4,72	4,62
	TWW przy 55°C		3,52	3,37	3,47	3,45	3,47	3,41
Poziom mocy akustycznej jednostka zewnętrzna		dB(A)	58	59	60	64	65	68
Poziom mocy akustycznej jednostka wewnętrzna		dB(A)	38	42	42	43	43	43
Wymiary urządzenia zewnętrznego (sz/wys/gł)		mm	1008×712×426	1118×865×523	1118×865×523	1118×865×523	1118×865×523	1118×865×523
Wymiary urządzenia wewnętrznego (sz/wys/gł)		mm	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270	420×790×270
Waga urządzenia zewnętrznego netto		kg	54	77	77	112	112	112
Waga urządzenia wewnętrznego netto		kg	37	37	37	39	39	39
Wymiennik ciepła po stronie powietrza		typ	lamelowy					
Wymiennik ciepła po stronie wody		typ	płytyowy					
Przyłącza	strona wody	cal	1	1	1	1	1	1
	średnica rur chłodniczych / ciecz / gaz	mm	6,35/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
	dopuszczalna długość instalacji chłodniczej / różnica wysokości	m	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20	30/20
	metoda podłączenia		kielich	kielich	kielich	kielich	kielich	kielich
Naczynie wyrównawcze w jednostce wewnętrznej	objętość	l	8	8	8	8	8	8
	ciśnienie czynnika / zawór bezpieczeństwa	MPa	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Zakres temperatury wody na wyjściu	chłodzenie	°C	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25	5÷25
	ogrzewanie	°C	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65	25÷65
	CWU	°C	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60	30÷60
Czynnik chłodniczy	typ (GWP)	kg	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	ilość czynnika	kg	1,50	1,65	1,65	1,84	1,84	1,84
Rodzaj zaworu rozprężnego			elektroniczny					
Moc wspierających grzałek elektrycznych		kW	3	6	6	9	9	9

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym asortymentem. Tutaj łatwo wybierzesz potrzebne Ci urządzenia. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów lub uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.