

NETSU®

FEHU

classic

SPLIT

Klasyka w najlepszej formie. Ogrzej dom z pompą **FEHU SPLIT**

z serii classic

7 LAT

WYŁĘŻONA GWARANCJA

R32

CZYNNIK CHŁODNICZY



ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA

SG READY

INTELIĞENTNA ENERGIA




#NetsuWraca

FEHU SPLIT

z serii classic

Pompy ciepła NETSU z serii classic to urządzenia w najpopularniejszej na rynku klasie, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach i najbardziej potrzebnych dla użytkownika cechach. Nieduże gabaryty, prosty i sprawny montaż, łatwość konfiguracji i obsługi, a przy tym wysoka wydajność sprawiają, że pompy ciepła z serii classic należą do grupy najczęściej instalowanych urządzeń. Pompy typu SPLIT oparte są o freonowe połączenie między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Dzięki temu instalacja jest odporna na zamarzanie, nawet przy długotrwałych przerwach w zasilaniu. Elementy urządzenia można instalować w odległości nawet do 30m. Jednostka wewnętrzna pomp ciepła NETSU FEHU SPLIT z serii classic posiada wbudowany sterownik oraz ułatwia dostęp serwisowy do elementów hydraulicznych. Instalacja łącząca obie jednostki wymaga podłączenia przez specjalistę posiadającego uprawnienia F-Gaz.

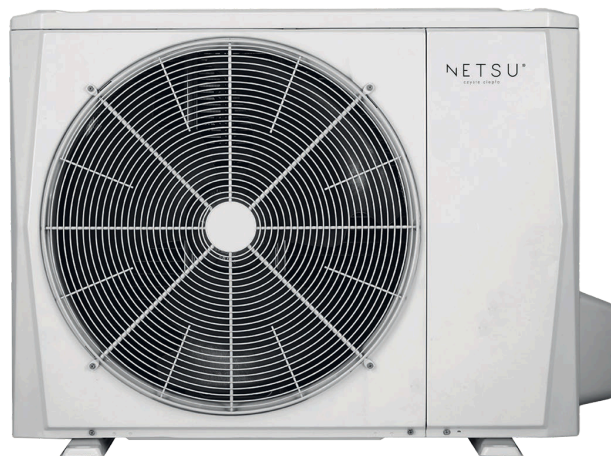

Dlaczego SPLIT?

Pompa ciepła typu SPLIT składa się z jednostki wewnętrznej montowanej w domu i zewnętrznej montowanej poza budynkiem. Połączenie między nimi wykonane jest za pomocą instalacji, w której płynie niezamarzający czynnik chłodniczy. Połączenie freonowe wymaga specjalistycznego montażu przez instalatorów posiadających uprawnienia do prac z gazami chłodniczymi.

Łatwy dostęp do podzespołów hydraulicznych

Brak ryzyka zamarznięcia wody w instalacji grzewczej

Mniejsza jednostka zewnętrzna

Długość połączenia freonowego między jednostkami do 30m

BO KOCHAMY ŚRODOWISKO

Czynnik chłodniczy R32

- wysoka wydajność i efektywność urządzeń
- niska palność i bezpieczeństwo nawet przy rozszczelnieniu
- mniejsze zapotrzebowanie urządzenia na czynnik
- niskie oddziaływanie na środowisko
- nadaje się do recyklingu

Charakterystyka

- Czynnik chłodniczy R32
- Sterownik wbudowany w jednostkę wewnętrzną
- Jednostka wewnętrzna do połączenia z jednostką zewnętrzną przy pomocy instalacji f-gazowej
- W standardowym wyposażeniu: naczynie wzbiorcze o poj. 8l, pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, manometr
- Wbudowana, wspierająca grzałka elektryczna
- Wbudowana taca ociekowa z grzałką
- Łatwy dostęp konserwacyjny do wszystkich komponentów hydraulicznych
- Wbudowany moduł WiFi



Konstrukcja naszej jednostki hydraulicznej została zaprojektowana tak, aby dostęp do jej podzespołów i komponentów był ułatwiony. Ponadto warto zdecydować się na pompę NETSU ze względu na udogodnienia takie jak: wbudowana, wspierająca grzałka elektryczna o mocy od 3 do 9 kW (w zależności od modelu), czujnik przepływu wody, ergonomiczne podłączenia.

Sterowanie do dwóch obiegów grzewczych i sterownik pompy z funkcją termostatu pokojowego.

NETSU®

www.netsu.pl

#NetsuWraca