

NETSU®

URUZ

classic

MONOBLOK

Domowe ciepło dzięki pompie URUZ MONOBLOK

z serii classic

7 LAT

WYŁĘŻONA GWARANCJA

R32


CZYNNIK CHŁODNICZY



ZIELONA LISTA
REFERENCYJNA

SG READY

INTELIGENTNA ENERGIA

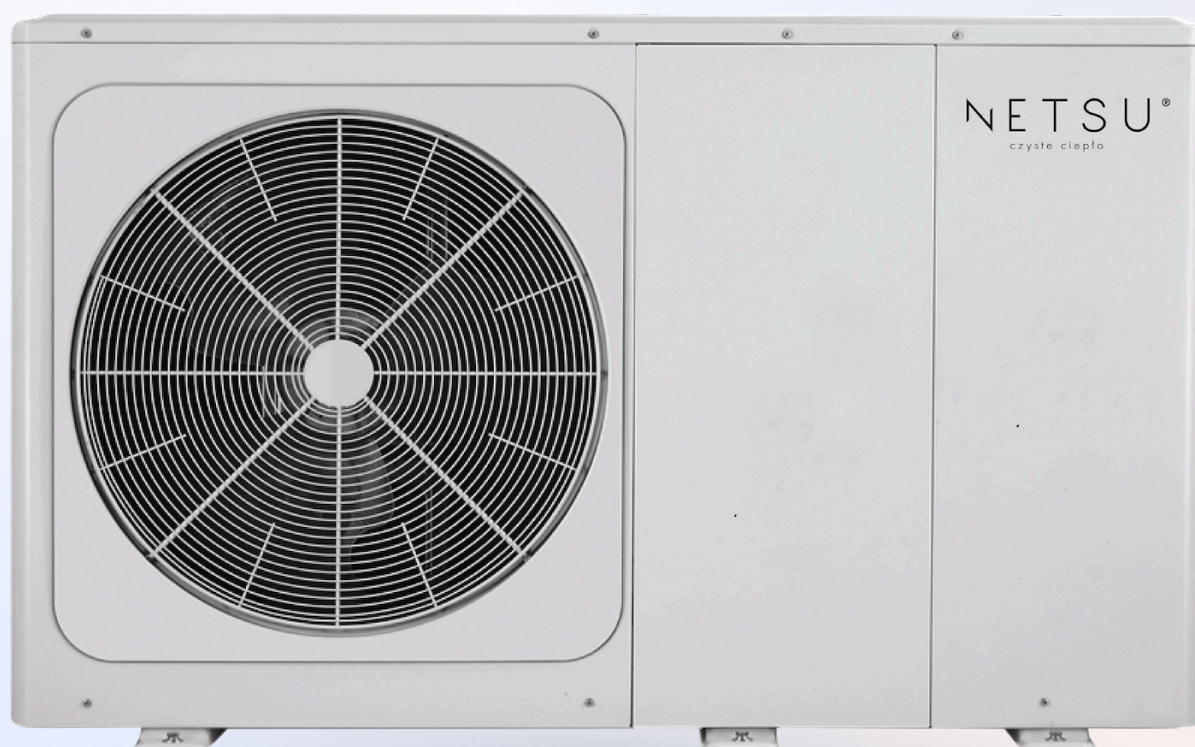


#NetsuWraca

URUZ MONOBLOK

z serii classic

Pompy ciepła NETSU z serii classic to urządzenia w najpopularniejszej na rynku klasie oparte na sprawdzonych rozwiązaniach i najbardziej potrzebnych dla użytkownika cechach. Nieduże gabaryty, prosty i sprawny montaż, łatwość konfiguracji i obsługi, a przy tym wysoka wydajność sprawiają, że pompy ciepła z serii classic należą do grupy najczęściej instalowanych urządzeń. Układ chłodniczy w pompie URUZ MONOBLOK jest hermetycznie zamknięty. Jej montaż nie wymaga instalatora z uprawnieniami F-Gaz.

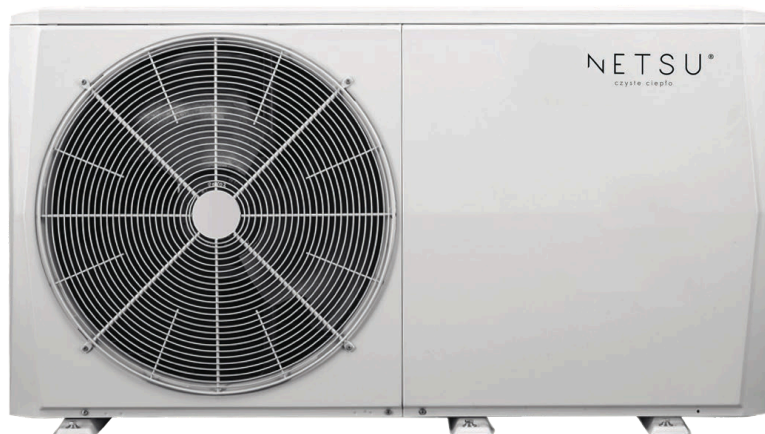

Dlaczego MONOBLOK?

Pompa ciepła typu MONOBLOK to proste konstrukcyjnie urządzenie. Kupując pompę MONOBLOK otrzymasz gotowe do pracy elementy, łatwe w montażu, kompletne, niewymagające specjalistycznych uprawnień F-Gaz.

Kompaktowe wykonanie

Prosty montaż

Brak konieczności
posiadania certyfikatu F-
Gaz

BO KOCHAMY ŚRODOWISKO

Czynnik chłodniczy R32

- wysoka wydajność i efektywność urządzeń
- niska palność i bezpieczeństwo nawet przy rozszczelnieniu
- mniejsze zapotrzebowanie urządzenia na czynnik
- niskie oddziaływanie na środowisko
- nadaje się do recyklingu

URUZ MONOBLOK

z serii classic

Dezynfekcja zbiornika CWU

Specjalny program pozwalający zaplanować harmonogram automatycznej dezynfekcji zbiornika CWU, która zabija bakterie z rodzaju Legionella.

Kompaktowe wykonanie

Dzięki zamknięciu wszystkich komponentów w jednym urządzeniu otrzymujemy wygodną i prostą w montażu pompę ciepła.

Niski poziom hałasu

Konstrukcja i zastosowane sprężarki obniżają emitowany poziom hałasu.

Program wakacyjny

Specjalna konfiguracja pozwala ograniczyć zużycie energii podczas długiej nieobecności w domu.

Sterowanie pogodowe


Działanie pompy ciepła może być programowane w oparciu o temperaturę zewnętrzną.

Dwa obiegi grzewcze

Funkcja pozwala na niezależne ustawienie temperatur dla każdego z obiegów grzewczych.

Charakterystyka

- Czynnik chłodniczy R32
- Łatwy montaż i prosta konserwacja
- Sterownik zamontowany w pomieszczeniu referencyjnym może pełnić funkcję termostatu pokojowego
- W standardowym wyposażeniu: naczynie wzbiornicze o poj. 8l, pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, wspierająca grzałka elektryczna
- Wbudowana taca ociekowa z grzałką
- Wbudowany moduł WiFi
- Instalacja czynnika chłodniczego w całości wbudowana w jednostkę zewnętrzną, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe przewody
- Kompaktowa budowa, łatwa do transportu i montażu
- Sterowanie do dwóch obiegów grzewczych i sterownik pompy z funkcją termostatu pokojowego

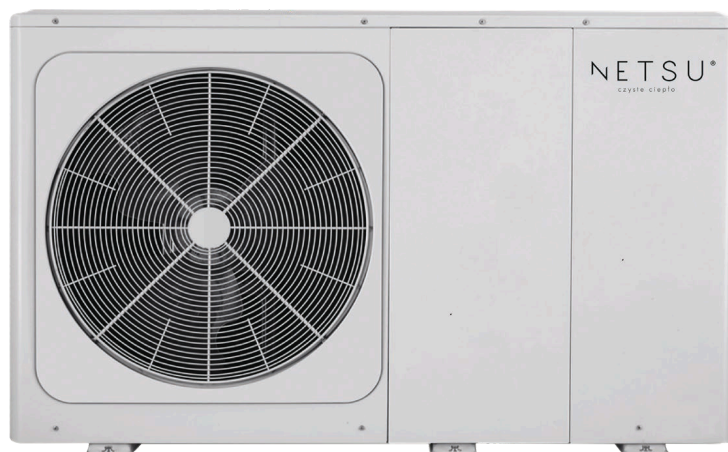

NETSU®

www.netsu.pl

#NetsuWraca